


Multi-Format Transmitter über HDBaseT mit 4 Eingängen (2xHDMI, 1x VGA + Audio)



Eigenschaften

- Sendet verschiedene Signale über eine Netzwerkleitung bis zu 70/100 Meter (2x HDMI, 1xVGA mit analog Audio)
- EVBMV-1371LA1 überträgt UHD Signale bis 35m, Full-HD Signale bis 70m
- EVBMV-1391LA1 überträgt UHD Signale bis 70m, Full-HD Signale bis 100m
- Netzwerkübertragung über HDBaseT Technologie, kompatibel mit HDBaseT fähige Endgeräten ohne Verwendung eines Receivers
- Auto EQ Einstellung (Bildschärfe) für optimale Bildqualität
- HDCP Compliant, 3D Video, Blue-Ray ready
- Auto-Sensing-Funktion zur Auswahl der neueAsten Vido-Quelle
- Manuelle Quellenwahl über Taster oder Fernbedienung
- Serielle Steuerung der Eingangsquellen möglich
- Serielle Signalübertragung zum Receiver/Endgerät über HDBaseT
- Plug-and-Play Funktionalität, keine Treiberinstallation

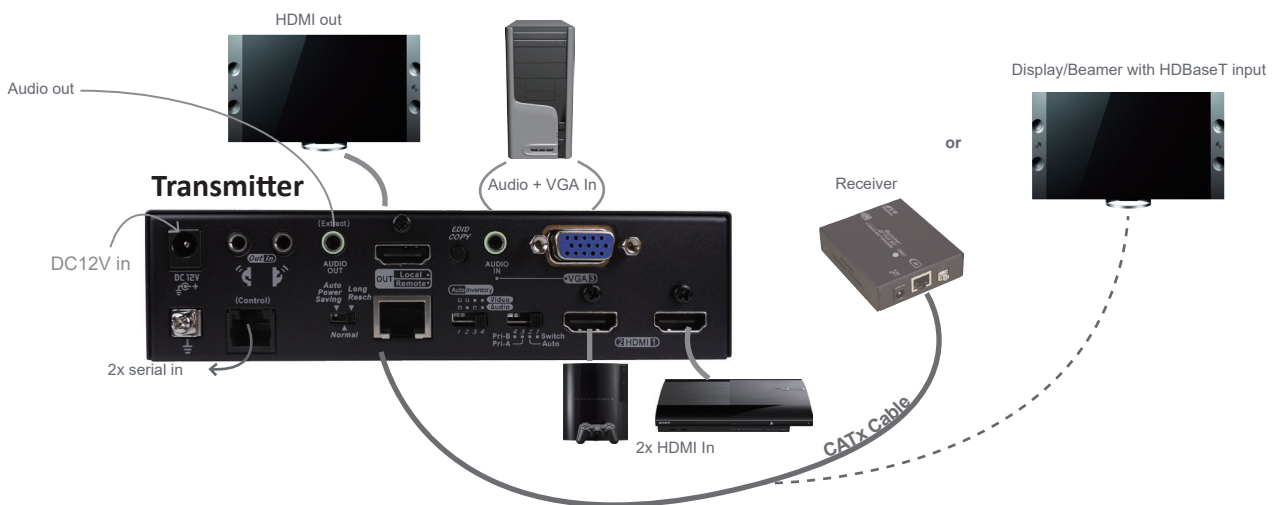

Passende Receiver

Artikel	Beschreibung
EVBM-107R	Übertragung max. 70m, Ausgang nur HDMI
EVBM-110R	Übertragung max. 100m, Ausgang nur HDMI
EVBMS-107R	Übertragung max. 70m, Ausgang HDMI, seriell, IR
EVBMS-110R	Übertragung max. 100m, Ausgang HDMI, seriell, IR
EVBMS-110R	Übertragung max. 100m, Ausgang HDMI, seriell, IR
EVBMN-110R	Übertragung max. 100m, Ausgang HDMI, seriell, IR, TCP/IP
EVBM-K110R	Übertragung max. 100m, Ausgang HDMI mit Scaling Funktion auf WUXGA (1920x1200) oder Full-HD (1920x1080)

Lieferumfang

- Multi-Fomat Umschalter EVBMV-1371LA1 / EVBMV-1391LA1
- Steckernetzteil 12V 1.5A, Eurostecker
- Fernbedienung für Quellenwahl
- 4 selbstklebende GummifüÙe
- GUI Software auf CD

Optionales Zubehör

- Haltewinkel (Paar) für Tischbefestigung
- Netzteil (2. Netzteil für Receiver, wird empfohlen bei Übertragung <20m und/oder bei bestehender schlechterer Kabelqualität)
- Y-Adapter für Einspeisung des zweiten seriellen Signales zur Steuerung eines Endgerätes (mit oder ohne Receiver)
- Serielles Verbindungskabel RJ12 Stecker auf Steckklemme RM3,5/3polig (passend z.B. für snapModular, snapControl)
 - Länge = 1m
 - Länge = 2m
 - Länge = 3m
- HDBaseT Verbindungskabel z.B. CK-HDBT-200 (20m Länge), wir führen ein komplettes Sortiment an HDBaseT zertifizierten Kabeln und Komponenten für eine zuverlässige und hochwertige Verbindung der Komponenten: www.evn-shop.de

EVBMV-1371LA1
EVBMV-1391LA1



Spezifikationen

Model	EVBMV-1371LA1	EVBMV-1391LA1
Input	2 x HDMI 1 x VGA + Analog Stereo 1 x IR Extension 1 x RJ12 Jack, serial control and serial path through 1 x DC12V 1 x Ground Clamp	
Output	1 x RJ45, HDBaseT 1 x HDMI (Local Display) 1 x analog Stereo Audio Out 1 x IR Extension	
Push Button	3 x Port Select (HDMI1,HDMI2,VGA3) 1 x Function (System Configuration) 1 x Remote (for HDBaseT out) 1 x Local (for local HDMI out) 1 x EDID Copy (backside)	
LED Indicator	3 x Source 1 x Remote 1 x Local	
Switch Link Port Configuration	Auto Power Saving / Normal / Long Reach	
Switch Signal Configuration	Video / Audio – Auto / Inventory	
Switch Mode Configuration	Switch / Auto / Prio-A / Prio-B	
Video Resolution (Max.)	UHD (3840 x 2160) for HDMI Full-HD (1920 x 1080) for VGA	
Extension Distance	HDMI 70m @ Full HD 1920x1080 35m @ UHD 3840 x 2160 VGA 70m @ Full HD 1920x1080	HDMI 70m @ Full HD 1920x1080 35m @ UHD 3840 x 2160 VGA 70m @ Full HD 1920x1080
Enclosure	Metal, 160x40x105mm	
Power Supply	DC 12V	