


# SMARTFlex

Cat.6A/Classe EA F/FTP AWG 32 LSOH



- Über 55% Gewichtsreduktion
- Höchster Flexibilität in jeder Richtung
- Extrem kleiner Biegeradius
- Nur 2,8 mm Außendurchmesser
- AIXONTEC®-SLIMDesign.
- 50 µ vergoldete Kontaktflächen

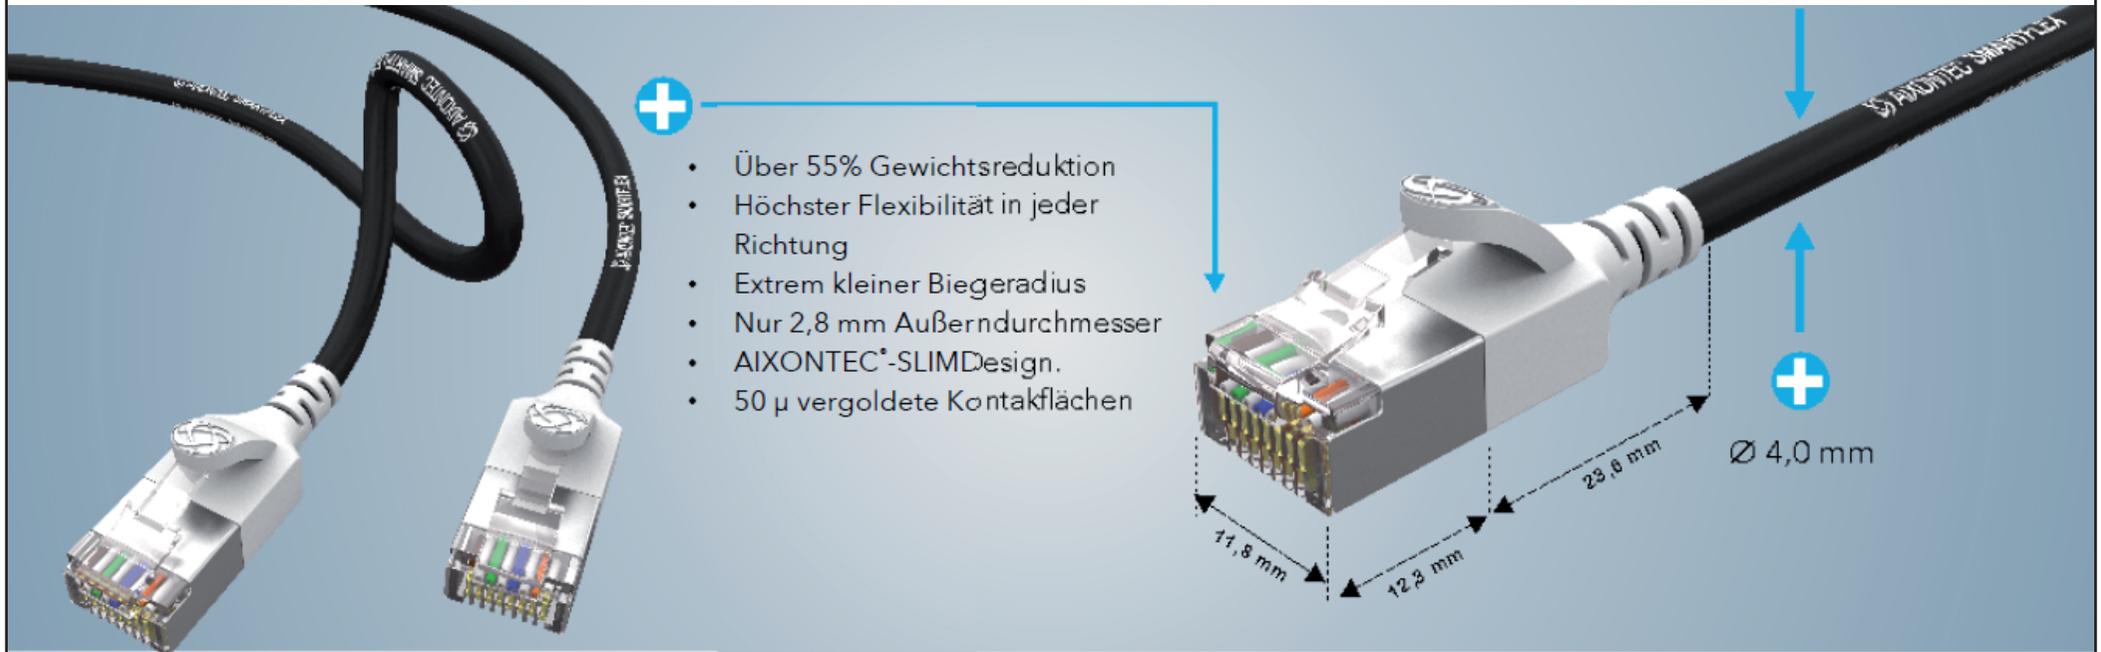

Ø 4,0 mm

## PRODUKTBESCHREIBUNG

SMARTFlex geschirmtes Cat.6A/Klasse RJ45 Patchkabel in SLIM-MOLDED-DESIGN, umspritzte Knickschutztülle in Weiß mit Rastnasenschutz. Mit einem Außendurchmesser von nur 2,8mm und schmaler Bauform, bietet das RJ45 Patchkabel höchste Flexibilität und ein sehr kleines Biegeradius. Die SLIMFlex Patchkabel sind geeignet für alle Anwendungen (Sprach-, Video-, und Daten-) der Klasse / 500 MHz bis 10 Gigabit Ethernet. Das Patchkabel ist trotz sehr dünnem Litzendraht POE-fähig.

## TECHNISCHE INFORMATION

Elektrische Werte	Cat.6A (ISO/IEC) Klasse EA Channel-Performance
Normen	ISO/IEC 11801 / EN 50173
Kabelkonstruktion	Cat.6A 4x2xAWG 32 F/FTP
Stecker	Cat.6A , geschirmter RJ45 Stecker mit 50µ vergoldete Kontakte
Belegung	1:1,EIA/TIA B
Kabeldurchmesser	4,0 mm
Außenmantel	LSOH, Schwarz, TPE-halogenfrei
Knickschutztülle	Voll umspritzte Knickschutztülle in Weiß

CK-PKSFT-X, XM

1.0 = 1.0 m

1.5 = 1.5 m

2.0 = 2.0 m

andere Längen und Farben auf Anfrage erhältlich

Note:

Technical modifications reserved;  
no responsibility is accepted for the accuracy of this information.

Date: 12.09.2017	AB	
Edited by: 12.09.2017	AB	
Checked by: 12.09.2017	FM	
Revision:		
Part number: CK-PKSFT-X.XM		
Patchkabel S/FTP SMARTFlex		