


Skizze / Bild

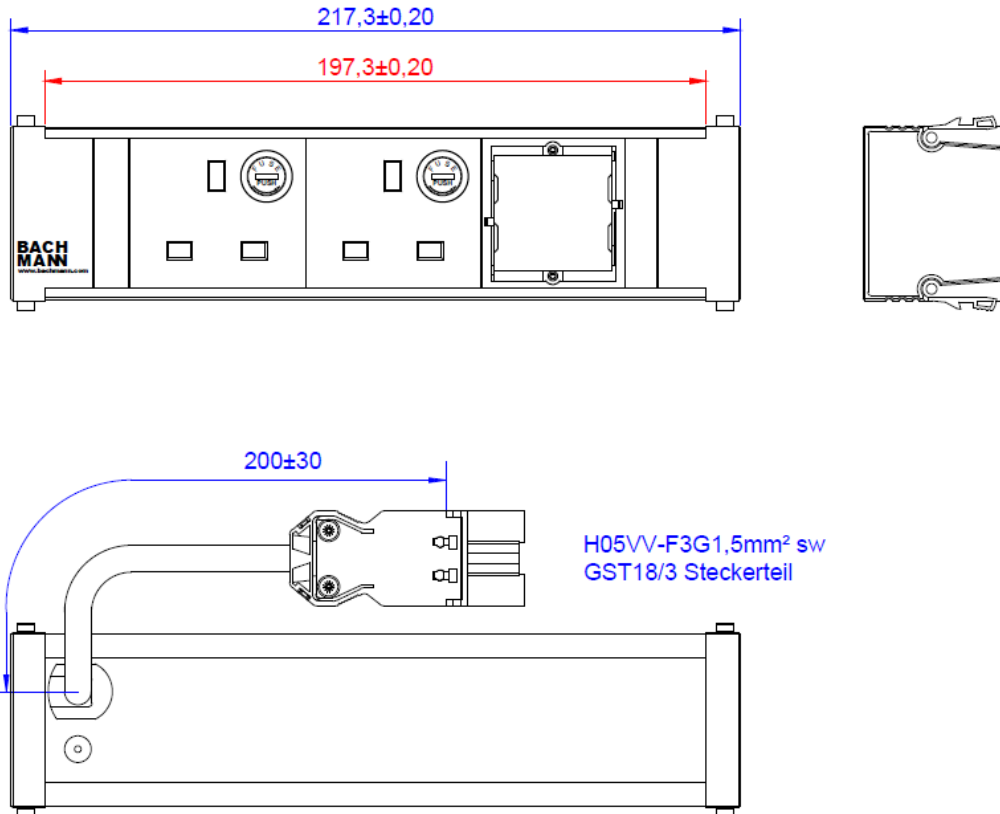

Coni Steckdosenleiste 2xUK BS 1363 Steckdosen: <ul style="list-style-type: none"> • 2-polig mit Schutzkontakt, • 13A, 250V~, IP 20, 90° gedreht • mit erhöhtem Berührungsschutz mit Kinderschutz, • Farbe schwarz ähnlich RAL9005 • Mit eingebauter Feinsicherung 5A 	Coni power strip 2xUK BS 1363 Sockets: <ul style="list-style-type: none"> • 2-pole earthing contact, • 13A, 250V~, IP 20, 90° turned • With enhanced touch protection child protection • Colour black similar to RAL9005 • With integrated fuse 5A
Custom Module: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Abdeckung für Custom Module leer 	Custom Modules: <ul style="list-style-type: none"> • 1 x Cover for Custom Modules empty
Stromversorgung: <ul style="list-style-type: none"> • Stromeingang 0,2m H05VV-F3G1,5mm² • Stecker Wieland GST18 	Power supply: <ul style="list-style-type: none"> • Power input 0,2m H05VV-F3G1,5mm² • Wieland GST18 plug
Profil: <ul style="list-style-type: none"> • Aluminium eloxiert 	Profile: <ul style="list-style-type: none"> • Aluminum anodized
Kunststoff: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF, schwarz, Glühdrahtprüfung bis 850°C 	Plastic material: <ul style="list-style-type: none"> • PA 6 GF, black, glow wire resistant up to 850°C
Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) in mm: <ul style="list-style-type: none"> • Ca. 217 x 52 x 44 mm 	Measurements (length x width x height) <ul style="list-style-type: none"> • Approx. 217 x 70 x 90 mm
Lieferform: <ul style="list-style-type: none"> • Im Karton verpackt 	Packing: <ul style="list-style-type: none"> • Packed in carton
Lieferumfang: <ul style="list-style-type: none"> • 1x Steckdoseneinheit Coni 	Extent of delivery: <ul style="list-style-type: none"> • 1x PDU CONI